
FlexLinea FL5040-BR


Art. nr. FLEXLINEA5040-BRASS
GTIN





Skapbredde	60
Utvendig mål i mm	540 x 440 x 200
Avløpsdimensjon i mm	97
Plassering avløpshull	Upper center
Material	EN 1.4301, AISI 304, SS2333, PVD in color Brass
Materialtykkelse i mm	1,0
Bruttovekt i kg	7.20
Nettovekt i kg	5.60

Beskrivelse
Enkeltkum for nedfelling, plan- og underliming i PVD-farge, med et presist og tidløst design som passer de fleste kjøkken(R15).
Leveres med overløp, kurvventil og vannlås. Firkantet avløpsrist med dekorativt omslag i PVD-farge.

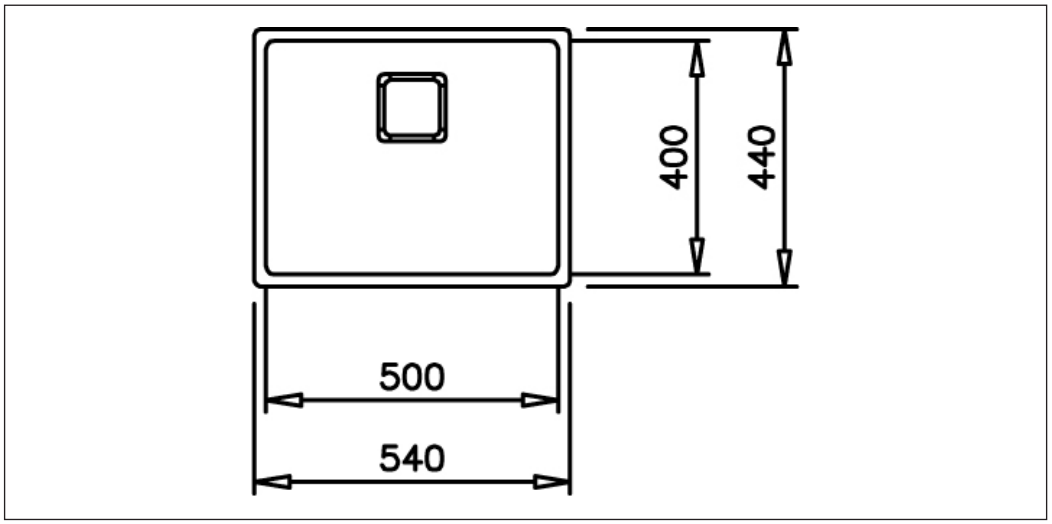

Tillegg



www.intra-teka.com Intra AS Hornebergvegen 7A 7038 Trondheim tel: 73 98 01 00 intra@intra-teka.com

Installasjon FL5040-BR

Følg monteringsanvisningen som følger produktet.

www.intra-teka.com Intra AS Hornebergvegen 7A 7038 Trondheim tel: 73 98 01 00 intra@intra-teka.com

Vedlikehold FL5040-BR

Vedligeholdelse
Forlæng levetiden, glans og kvalitet ved at følge den anbefalede vedligeholdelse af farvede vaske (PVD).
• Rengør din vask efter brug, skyl grundigt med vand og aftør med en blød klud for at undgå pletter, madaffald eller rust.
• Ved brug af sæbe, benyt en blød klud eller svamp. Gnid forsigtigt på overfladen og altid i ståloverfladens børste retning.
• Grundig rengøring anbefales jævnligt. Hvis du vælger at bruge rengøringsmidler til rustfrit stål, skal du altid læse og følge producentens instruktioner for at få det bedste resultat. Test altid produktet på en mindre synlig del af vasken, før den påføres hele overfladen. Din vask har den bedste kvalitet og holdbarhed, men nogle køkkenredskaber eller daglig adfærd kan beskadige overfladen. Undgå derfor:
• Brug af kemikalier eller ætsende rengøringsmidler (syre, blegemiddel, klor). Hvis du ved et uheld bruger dem, skal du straks skylle vasken grundigt.
• Brug af afløbsrens, der indeholder natriumhydroxid. Hvis du gør det, skal du skylle vasken grundigt og fjerne alt affald.
• Efterlad ikke mad eller væsker der indeholder syrer eller andre ætsende stoffer. Det kan angribe vasken f. eks. eddike eller frugtsaft. Skyl straks og tør efter.
• Brug af skurepulver, sølvbelægningsmiddel, ståluld eller andre slibematerialer til at rengøre vasken med. Rengøringsmidler uden slibemiddel kan benyttes, da det ikke påvirker vaskens overflade.
• Nogle køkkenredskaber kan efterlade jernpartikler på overfladen. Efterlad ikke disse redskaber eller skarpe genstande i vasken, da det kan beskadige overfladen.

www.intra-teka.com Intra AS Hornebergvegen 7A 7038 Trondheim tel: 73 98 01 00 intra@intra-teka.com